

Lavatrici starLine 7720

 **SCHULTHESS**
Professional

7 kg



Caratteristiche

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 60 l
- Velocità di centrifuga: 1500 g/min
- Fattore g 613
- Umidità residua: 44%
- Con valvola o pompa di scarico
- Raccordo per 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 35 programmi e 24 configurabili a scelta
- Cerniera sportello a destra o a sinistra

Accessori acquistabili separatamente

- Zoccolo di rialzo per lavatrice
Codice 51072



- Prodotto di qualità compatto, solido e di lunga durata
- Manutenzione minima, risparmio sui costi



- Programmi di lavaggio ultraveloci
- profiClean
- Programmabile a piacere
- Comandi intuitivi
- Impiego semplice e sicuro



- Sicurezza in materia d'igiene
- Programma di disinfezione
- Monitoraggio dell'igiene
- Risultati di lavaggio perfetti




Dati tecnici

	starLine	7720
Prodotto n.		7720.2
Caratteristiche		
Capacità di carico	max kg	7
Volume del tamburo	l	60
Giri di centrifuga	max g/min	1500
Fattore g	g	613
Umidità residua ¹⁾	%	44
Presentazione		
Da posizionamento libero	•	
Cerniera sportello	d/s	
Dimensioni		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	67
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)	cm	110
Altezza regolabile	cm	1
Peso a vuoto	kg	90
Allestimento		
Vasca e tamburo		Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	Ø cm	34 / 180°
Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice	•	
Cavo elettrico	m	1,6
Scarico acqua:		
– Tubo di scarico con arco, solo modello (P)	m	1,5
– Modello con pompa di scarico (P)	Ø mm	21
– Modello con valvola di scarico (V)	Ø mm	50
Alimentazione		
Allacciamento elettrico ²⁾		400 V 2 N~/50Hz / 4,6kW / 10A
Tensione / Potenza / Fusibili		230 V 1 N~/50Hz / 2,3kW / 10A
Raccordo acqua:		
– Tubo a pressione G ¾" con filtro fine	m	1,5
– Allacciamento acqua fredda/calda		acqua fredda / acqua calda 70°C
– Pressione dell'acqua	bar	1–10
Su richiesta al momento dell'ordine		
Codice A sportello: cerniera a sinistra		
Sicurezza e assistenza		
Conforme alla direttiva macchine europea		2006 / 42 / CE
Paese d'origine		Svizzera
Garanzia		1 anno


Informazioni complementari:

- 1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
- 2) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono elencate nelle istruzioni d'installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 01.2023. Con riserva di modifiche.

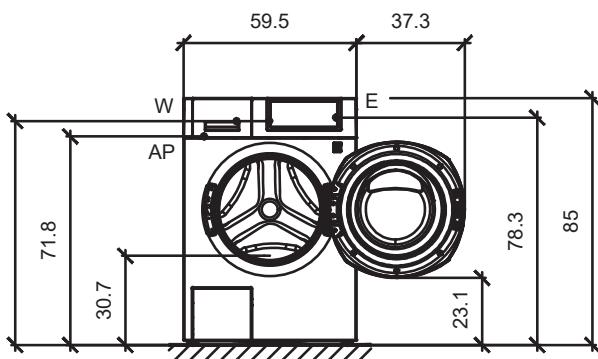

Versione con pompa

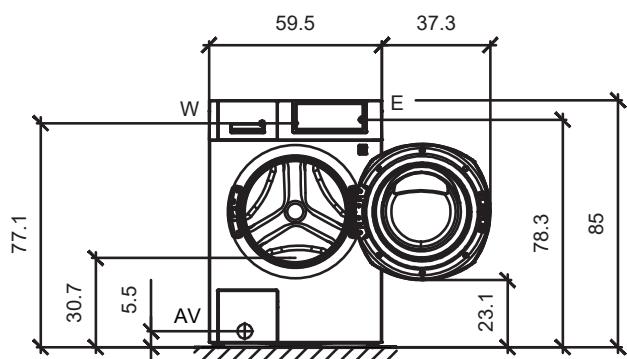

Versione con valvola di scarico